

# FIRST TUBE

## 1200 18W

### AVANTAGES

220V Direct  
Starter fourni  
Economie d'énergie jusqu'à 80%  
Allumage instantané  
Maintenance réduite

FIRSTLED

### PHOTO



### SCHÉMA




### DIMENSION (MM)

W	L	H
18W	1200	29


### CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Kelvin	Lumens	IRC	Angle d'ouverture	Voltage
TUB 018 319 02	18W	T8	4000K	1800	80	300°	200-240V
TUB 018 318 03			6500K	2070			

### CÔNE DE LUMIÈRE 4000K

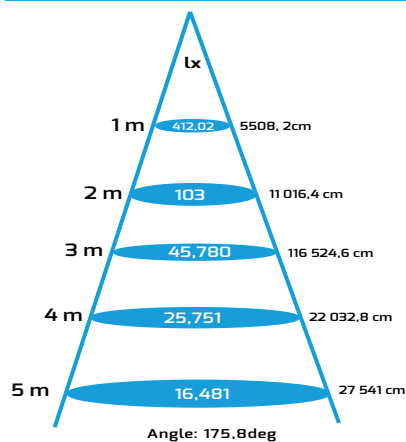

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE 4000K

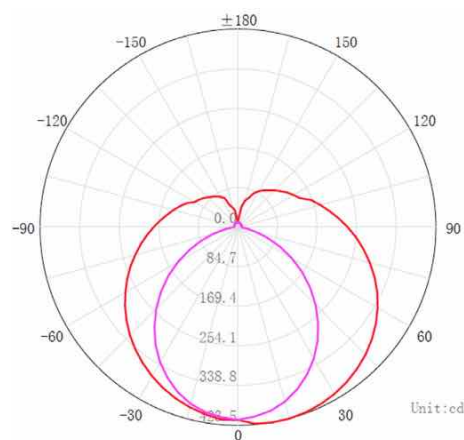

### SPÉCIFICITÉS

