

# PROLIA TRIPROOF

X2 1200

X2 1500

## AVANTAGES

220 V Direct

Tube T8 non fourni

Economie d'énergie jusqu'à 80%


Allumage instantané

Maintenance réduite

## PHOTO



## SCHÉMA

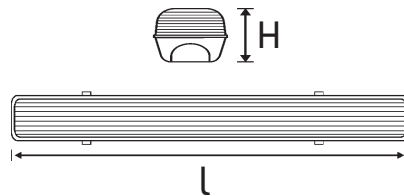

## DIMENSION (MM)

W	l	H
2x36W	1268	94
2x58W	1562	94

## CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Voltage
TRI 036 200	2x36W	T8	220-240V
TRI 058 201	2x58W		

## SPÉCIFICITÉS

