

PRIMA DOWNLIGHT COB

30W
38W

AVANTAGES


Driver Philips fourni
Led CREE
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

PRIMALED

PHOTO



SCHÉMA

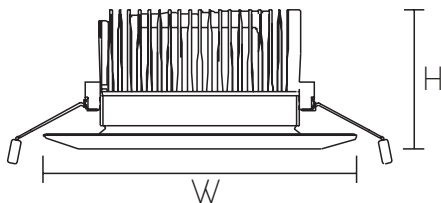


DIMENSION (MM)

| W | L | H | |
|-----|-----|----|-----|
| 30W | 202 | 90 | 160 |
| 38W | 225 | 90 | 205 |


CARACTÉRISTIQUES

| Référence | Watt | Kelvin | Lumens | IRC | Angle d'ouverture | Voltage |
|----------------|------|--------|--------|-----|-------------------|----------|
| DOW 030 221 02 | 30W | 4000K | 2268 | 80 | 50° | 220-240V |
| DOW 038 222 02 | 38W | 4000K | 3288 | 80 | 50° | 220-240V |

CÔNE DE LUMIÈRE 38 W 4000K

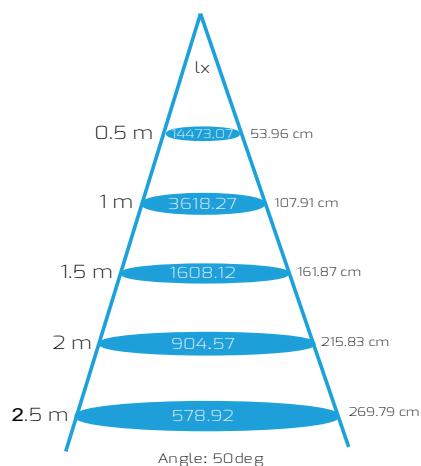

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE 38 W 4000K

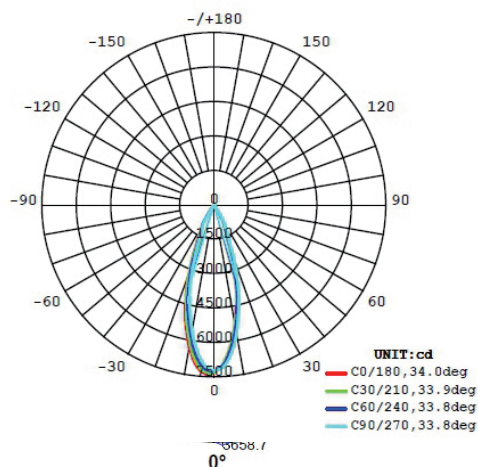

SPÉCIFICITÉS

