

FIRST CANDLE

4 W

AVANTAGES


Adaptation universelle sur les douilles E 14
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

FIRSTLED

PHOTO



SCHÉMA

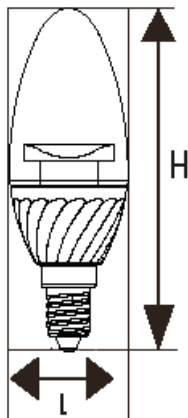

DIMENSION (MM)

W	l	H
4W	37	104

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Kelvin	Lumens	IRC	Angle d'ouverture	Voltage
CAND 004 112 01	4W	E14	3000K	270	80	120°	200-240V

SPÉCIFICITÉS

