

FIRST TUBE


1500 23W

AVANTAGES

220V Direct
Starter fourni
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

FIRSTLED

PHOTO

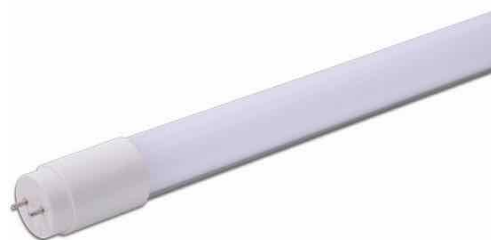

SCHÉMA




DIMENSION (MM)

W	L	H
23W	1500	29


CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Kelvin	Lumens	IRC	Angle d'ouverture	Voltage
TUB 023 320 02	23W	T8	4000K	2300	80	300°	200-240V
TUB 023 321 03			6500K	2645			

CÔNE DE LUMIÈRE 4000K

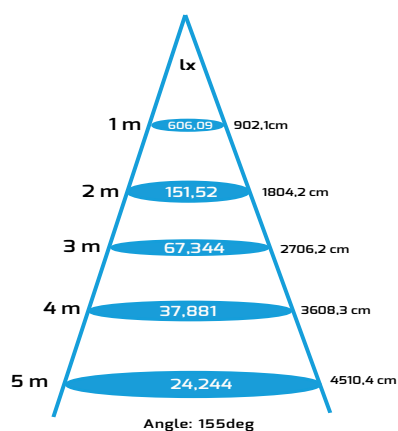

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE 4000K

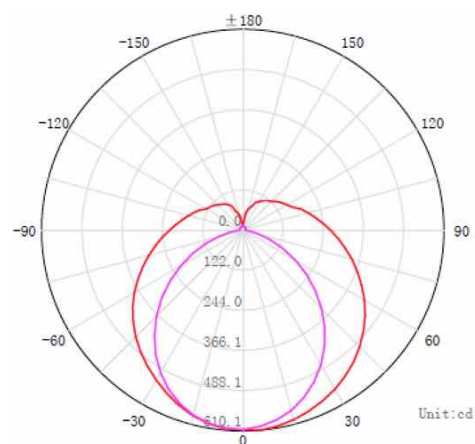

SPÉCIFICITÉS

