

PRIMA DOWNLIGHT SQUARE

40 W

AVANTAGES


Nouvelle technologie sans driver
Dimmable
Orientable jusqu'à 60°
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

PRIMALED

PHOTO



SCHÉMA

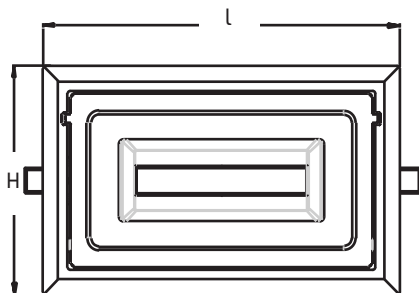


DIMENSION (MM)

| W | L | H |  |
|-----|-----|-----|---|
| 40W | 240 | 155 | 219x128 |


CARACTÉRISTIQUES

| Référence | Watt | Kelvin | Lumens | IRC | Angle d'ouverture | Voltage |
|----------------|------|--------|--------|-----|-------------------|----------|
| DOW 040 246 02 | 40W | 4000K | 3400 | 80 | 120° | 220-240V |
| DOW 040 247 03 | | 6000K | 3600 | | | |

CÔNE DE LUMIÈRE

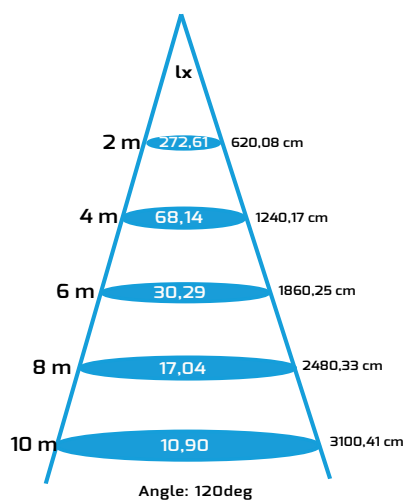

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

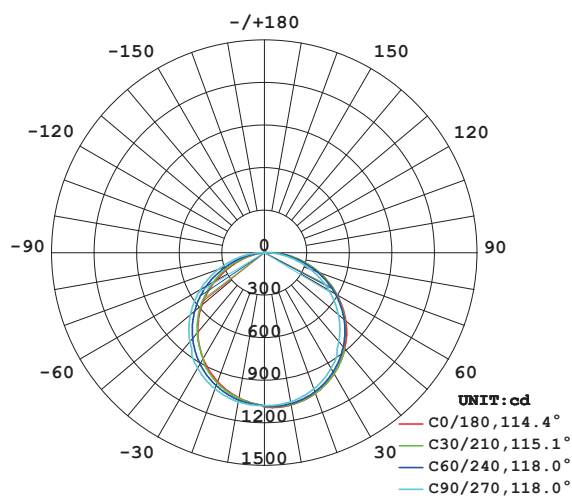

SPÉCIFICITÉS

